


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

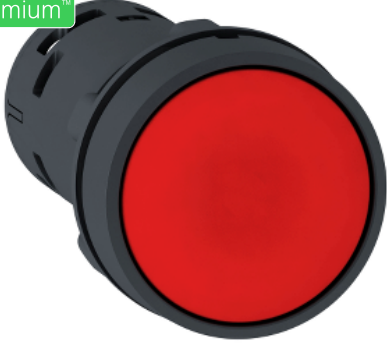

PB - Yaylı Dnş, kırmızı - 1NK

XB7NA42

Ana

Ürün serisi	Harmony XB7
Ürün ya da bileşen tipi	Push-buton
Ürün grubu	XB7
Montaj çapı	22 mm
Bölünemez miktar başına satış	10
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529 (arka yüz) IP65 'e uygun IEC 60529 (ön yüz)
Sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Operatörün tipi	yaylı kurma
Operatör profili	Kırmızı sıva altı, işaretli
Kontakt tipi ve düzenleme	1 NK
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, $1 \times 0,34 \dots 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1
Cihaz sunumu	Monolitik ürün

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	29 mm
CAD genel yüksekliği	29 mm
CAD genel derinliği	51,5 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1	(11-12)NC
Ürün ağırlığı	0,021 kg
Cihaz montajı	Sabitleme deliği - çap: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygun IEC 60947-1
Sabitleme merkezi	$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (destek paneli) metal 1...6 mm $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (destek paneli) plastik 2...6 mm
Sabitleme modu	Sabitleme somunu baş altı: 2...2,4 N.m
Kontakt işlemi	Yavaş kesen
Pozitif açıklık	NK kontak ile 'e uygun IEC 60947-5-1 ek K
Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles
Sıkma torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida

Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida

Kısa devre koruması	4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,3 A -de 240 V, AC-14, D300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,6 A -de 120 V, AC-14, D300 'e uygunIEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A -de 24 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A -de 230 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A -de 240 V, çalışma hızı <108000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ -de 17 V, 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygunIEC 61140
NEMA koruma derecesi	NEMA 12 'e uygunUL 50 E NEMA 3 'e uygunUL 50 E
Standartlar	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	GOST CCC
Titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	5,1 cm
Package 1 Weight	19,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,0 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	198,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100

Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,308 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring



Önerilen değişiklikler