

## NHR17 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcı

### 1. Genel

11 NHR17 serisi sigortalı yük ayırıcı firmamız tarafından geliştirilmiş yeni bir üründür.

Nominal izolasyon gerilimi 800V'a kadardır.

Nominal işletme gerilimi 690V'a kadardır.

Nominal işletme akımı 630A'e kadardır

Dağıtım devresi ve yüksek kısa devre akımına sahip motor devresinde güç anahtarı, izolasyon anahtarı, acil durum anahtarı gibi amaçlarla kullanılır.

1.2 Standart: IEC / EN 60947 - 3

### 2. Tip Belirleme

NHR 17 - □ / □ □

1 : Mikro anahtarı ile  
0 : Mikro anahtarı olmadan

Kutup sayısı


Konvansiyonel termik akım

Seri numarası

## 3. Teknik Veriler

Konvansiyonel termik akım (A)		63(32)	160	250	400	630	800	1000	
Nominal izolasyon gerilimi V		800							
Nominal akımı A	690V AC21	32, 63	160	250	400	630	800	1000	
	400V AC22	32, 63	160	250	400	630	800	1000	
	400V AC23	-	160	250	400	630	—	—	
	690V AC21	-	160	250	400	630	—	—	
	690V AC22	-	100	200	315	425	—	—	
Çalışma kuvveti N		≤120	≤250	≤350	≤350	≤450	≤450	≤450	
Uygun sigorta	Model	RT19-125	NT00, RT16-00	NT1, RT16-1	NT2, RT16-2	NT3, RT16-3	CRT14	HDCRT0-1000 NT4	
	Nominal anma akımı 400V'de sigorta (kesme kapasitesi)	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 (≥50kA)	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 (≥100kA)	80, 100, 125, 160, 200, 224, 250 (≥100kA)	125, 160, 200, 224, 250, 300, 315, 355, 400 (≥100kA)	315, 355, 400, 425, 500, 630 (≥100kA)	500, 630, 800 (≥1000kA)	630, 800, 1000 (≥1000kA)	
	690V'da eşleşen sigortanın anma akımı (kesme kapasitesi)		20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 (≥50kA)	80, 100, 125, 160, 200 (≥50kA)	125, 160, 200, 224, 250, 300, 315 (≥50kA)	315, 355, 400, 425 (≥50kA)			

## 4. Montaj Boyutları (mm)

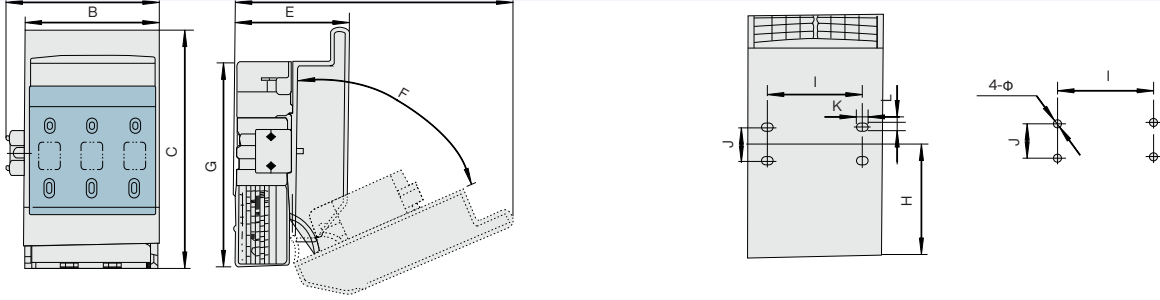

Özellikler	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Φ
63(32)/2	—	75	135	165	77	70°	120	72	—	104	—	—	6
63(32)/3	—	105	135	165	77	70°	120	72	31	104	—	—	6
63(32)/3	—	150	135	165	77	70°	120	72	75	104	—	—	6
160/3	123	110	186	215	90	66°	160	87	74	25	9.5	6.5	—
250/3	196	184	266	240	118	70°	230	123	114	50	25	9	—
400/3	260	250	330	390	145	72°	292	158	150	50	—	—	9
630/3	260	250	330	390	145	72°	292	158	150	50	—	—	9