



## LED BANT ARMATÜRLER BATTEN LUMINARIES

54W-72W-90W

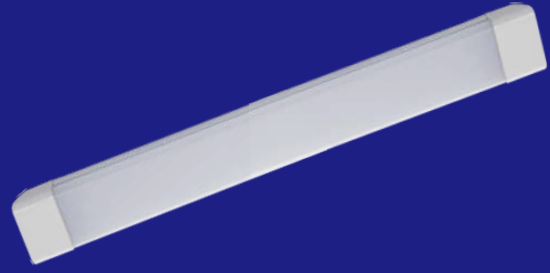

Gövde	DKP Sac (54W) Alüminyum (72W-90W)	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	DKP Sheet Metal (54W) Alüminyum (72W-90W)	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Sürücü	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Driver	NOAS Driver			RAL Kodu	RAL 9016
				RAL Code	

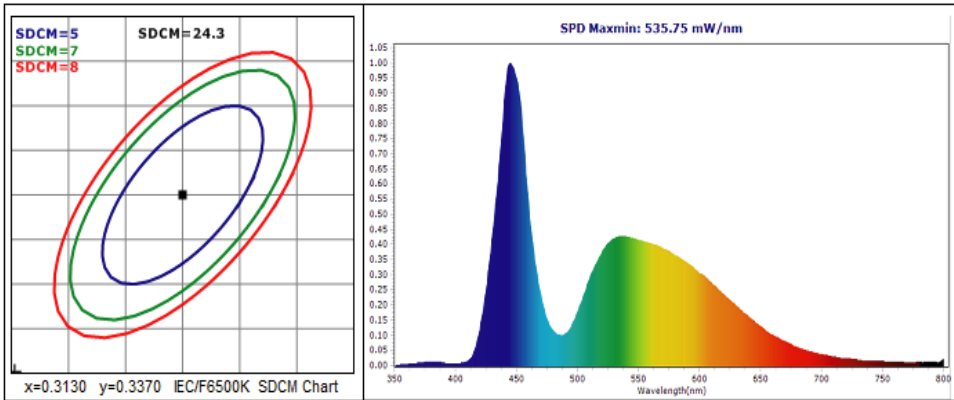

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL98-5400	54W	4860	6500K	90	1200 mm x 77 mm	30	0,042	6,5
YL98-5401	54W	4860	3200K	90	1200 mm x 77 mm	30	0,042	6,5
YL98-7200	72W	6480	6500K	90	1200 mm x 77 mm	30	0,109	14,2
YL98-7201	72W	6480	3200K	90	1200 mm x 77 mm	30	0,109	14,2
YL98-9000	90W	8100	6500K	90	1210 mm x 100 mm	20	0,098	14,2
YL98-9001	90W	8100	3200K	90	1210 mm x 100 mm	20	0,098	14,2